



SECADORAS ROTATIVAS DD-SILVER ET2

DD-11 / 14 / 16



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...

Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)

37 idiomas



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar

Tambor en acero inoxidable estándar

Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.

Gran filtro de borras.



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización

WET CLEANING

OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto

Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio

Pago remoto



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable

Diámetros de puerta grandes

Inversión de sentido de apertura de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico

Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.

Transmisión mediante motor-reductor.

SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.

COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.

Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.

CE aprobado



OPCIONES

- CARE DRY - Control de humedad inteligente con control de temperatura en la entrada de aire del tambor.
- Apertura puerta contraria
- SPRINKLER - Sistema antiincendios integrado.
- Nuevo sistema de dosificación - pulverización
- Puerta doble cristal
- Impresora
- Comunicación IoT Danube Online
- Modelo tropicalizado
- Mueble de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Batería vapor de acero inoxidable
- Batería vapor a baja presión
- Filtro de borras con mallado 0,6 o 1,2 mm (estándar 0,3 mm)
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNID.	DD-11 SILVER ET2	DD-14 SILVER ET2	DD-16 SILVER ET2			
CAPACIDAD							
Capacidad 1/18	Kg	12	15	18			
Capacidad 1/20	Kg	11	13,5	17			
Producción horaria SILVER*	Kg/h	23-21	34-30	35-33			
Poder de evaporación SILVER*	l/h	14,5	15,40	16,3			
TAMBOR							
Ø Tambor	mm	750	750	750			
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574	574	574			
Altura centro boca de carga	mm	976	976	976			
Altura parte baja boca de carga	mm	689	689	689			
Profundidad tambor	mm	475	610	746			
Volumen Tambor	l	210	270	330			
POTENCIA							
Potencia motor del tambor	Kw	0,37	0,37	0,37			
Potencia motor ventilador SILVER	Kw	0,25	0,25	0,25			
Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS	Kw	12	18	18			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.elec) SILVER	Kw	12,67	18,67	18,67			
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS	Kw	20,51	20,51	20,51			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.gas) SILVER	Kw	0,67	0,67	0,67			
Potencia calorífica (vapor) TODAS GAMAS	Kw	30	30	30			
Potencia eléctrica TOTAL (mod.vap) SILVER	Kw	0,67	0,67	0,67			
CONNEXIONES		ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS	ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS	ELÉCTRICA	VAPOR/ GAS
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A	-	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	4 x 10 / 40A	3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A	4 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	5 x 4 / 25A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A	5 x 10 / 32A	3 x 1,5 / 20A
Ø Entrada gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"	
Ø Entrada vapor	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
Ø Condensación (Modelo vapor)	BSP	3/4"		3/4"		3/4"	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865		785 / 865		785 / 865	
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	855 / 940		989 / 1.074		1.125 / 1.210	
Altura neta / Altura bruta	mm	1.694 / 1.840		1.694 / 1.840		1.694 / 1.840	
Altura sin calefacción	mm	-		-		-	
Peso neto / Peso bruto	Kg	172 / 180		180 / 190		187 / 200	
OTROS							
Caudal máximo aire SILVER	m3/h	850		850		850	
Ø Evacuación vahos	mm	200		200		200	
Nivel Sonoro SILVER	dB	64		64		64	

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

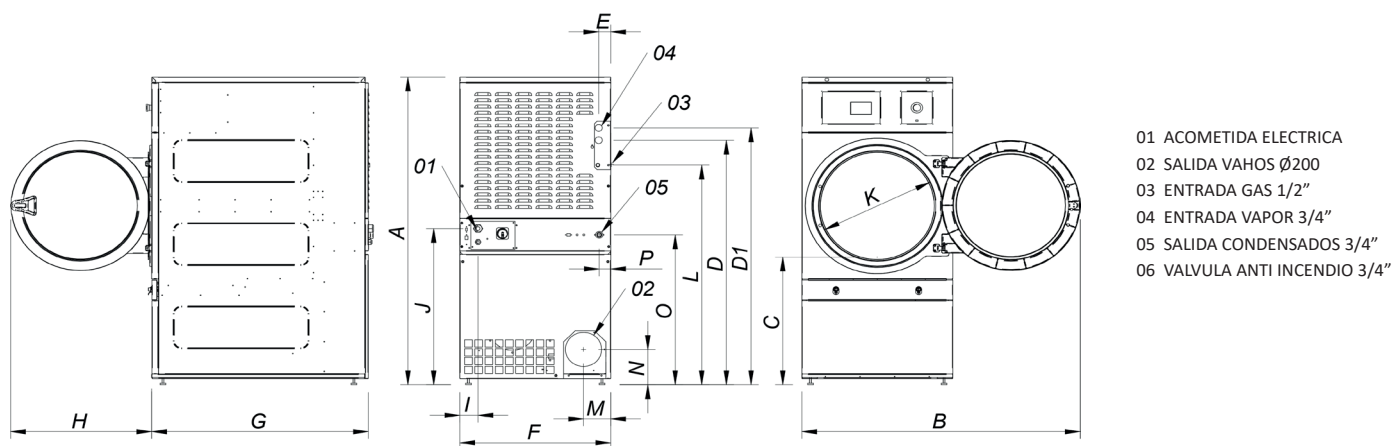

	A	B	C	D	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
DD-11	1694	1447	689	1354	1422	68	785	855	735	95	870	575	1226	133	180	830	65
DD-14	1694	1447	689	1354	1422	68	785	989	735	95	870	575	1226	133	180	830	65
DD-16	1694	1447	689	1354	1422	68	785	1125	735	95	870	575	1226	133	180	830	65