# LAVADORAS BARRERA SANITARIA

MED-16 / 22 ET2

**EASY TOUCH 2**
Pantalla táctil 7”, totalmente programable et de fácil uso
ET2, pantalla en lado sucio
Conexión USB. Software gratuito para programar, trazabilidad, análisis de datos..
Videos en pantalla (instrucciones...)
37 idiomas disponibles
8 señales de dosificación estándar

**ALTAS PRESTACIONES**
Posicionamiento automático del tambor
2 entradas de agua
WET CLEANING, trazabilidad estándar
Modelo con calefacción dual (eléctrica + vapor)
FACTOR G 350

**EFICIENCIA**
Consumo optimizado, ajuste automático y
Optimal loading, ajuste manual de los niveles de agua y productos según la carga
Preparada para conexión a depósitos de recuperación de agua: AQUABAC
Factor G elevado : humedad residual reducida, tiempo de secado reducido
Water savings : 3 niveles de ahorro configurables

**CONECTIVIDAD**
Servicio técnico remoto
Gestión de lavandería

**ERGONOMIA**
Puertas grandes para facilitar la carga/descarga
Fácil apertura del tambor mediante pulsador
Altura de carga (670 mm base de la puerta)

**MANTENIMIENTO**
Componentes eléctricos a la izquierda, componentes mecánicos a la derecha, conexiones en la parte superior (protegidas de agua y detergentes)
Desagüe central estándard
Menú técnico : estadísticas, alarmas, autotest, recuperación de datos para técnicos y mantenimiento

**OTROS**
2 puertas opuestas
Mueble exterior en skinplate gris.
Panel superior, tambor y cuba en acero inox AISI 304
Variador de frecuencia para controlar desequilibrio
Calefacción eléctrica, vapor o dual
Certificaciones CE.

## OPCIONES

- Segunda pantalla 7” en lado limpio
- Sistema de pesaje con sensores en patas
- 6 señales de dosificación extra
- Impresora
- Vapor baja presión
- Tercera entrada de agua
- Doble desagüe
- Llave de toma de agua para muestras
- Válvula desagüe lateral
- Kit jabonera con 4 compartimentos
- Freno motor tambor
- Opción UPS en caso corto de suministro eléctrico (solo con opción freno)
- Mueble exterior en acero inox AISI 304
- Zócalo para altura de carga a 850 mm (base puerta)
- Marco en acero inoxidable AISI 304
- Alarma de luz fin de ciclo
- Voltaje marítimo 440V/60Hz/III sin Neutro (modelos eléctricos)

ISO 9001:2015 CERTIFICATION ™ Intertek
ISO 14001 CERTIFICATION ™ Intertek

| DATOS TÉCNICOS | UNIT. | MED-16 ET2 | | MED-22 ET2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TAMBOR** | | | | | |
| Capacidad 1:9 / 1:10 | Kg | 18 / 16 | | 24 / 22 | |
| Volumen | l | 158 | | 220 | |
| Diámètro | mm | 633 | | 633 | |
| Pronfundidad | mm | 500 | | 700 | |
| Compartimentos tambor | No | 1 | | 1 | |
| **DATOS GENERALES** | | | | | |
| Velocidad de lavado / centrifugado | r.p.m. | 45 / 1000 | | 45 / 1000 | |
| Factor G | - | 350 | | 350 | |
| Fuerza máx. transmitida | KN | 5,5 ±1,12 | | 6,25 ±1,54 | |
| Frecuencia fuerza dinámica | Hz | 15,4 | | 15,4 | |
| Nivel sonoro | dB | <70 | | <70 | |
| Doble desagüe | - | OPC | | OPC | |
| Sistema de pesaje | - | OPC | | OPC | |
| **PUERTA** | | | | | |
| Alto base puerta | mm | 670 | | 670 | |
| Dimensiones apertura tambor | mm | 400 x 315 | | 400 x 315 | |
| Dimensiones apertura cuba | mm | 455 x 415 | | 455 x 415 | |
| **POTENCIA** | | | | | |
| Motor | kW | 2,2 | | 2,2 | |
| Calefacción eléctrica (mod. eléc) | kW | 12 | | 18 | |
| Potencia máx. (modelos eléctricos) | kW | 14,2 | | 20,2 | |
| Potencia máx. (modelos vapor) | kW | 2,2 | | 2,2 | |
| **CONEXIONES** | | ELÉCTRICA / DUAL | VAPOR | ELÉCTRICA / DUAL | VAPOR |
| Tensión 230V - I + N + T | Nº x mm2 / A | - | 3 x 1,5 / 6A | - | 3 x 1,5 / 6A |
| Tensión 230V - III + T | Nº x mm2 / A | 4 x 10 / 40A | - | 4 x 10 / 50A | - |
| Tensión 400V - III + N + T | Nº x mm2 / A | 5 x 6 / 25A | - | 5 x 6 / 32A | - |
| Entrada vapor (mod. vapeur) | Inch | 3/4” | | 3/4” | |
| Consumo máximo vapor. (mod. vapor) | Kg/h | 9 | | 12 | |
| Entrada de agua | Inch | 3/4” | | 3/4” | |
| Presión de red | Kgs/cm$^2$ | 3-5 | | 3-5 | |
| Consumo máximo de agua* | Lit/h | 144 | | 198 | |
| Desagüe | Inch | 3” | | 3” | |
| Capacidad de desagüe | Lit/min | 160 | | 160 | |
| **DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE** | | | | | |
| Ancho neto / Ancho bruto | mm | 984 / 1.072 | | 1.184 / 1.262 | |
| Profundo neto / Profundo bruto | mm | 914 / 1.102 | | 914 / 1.102 | |
| Alto neto / Alto bruto | mm | 1.398 / 1.530 | | 1.398 / 1.530 | |
| Peso neto / Peso bruto | kg | 438 / 459 | | 471 / 494 | |
| Volumen | m3 | 1,25 / 1,81 | | 1,51 / 2,13 | |

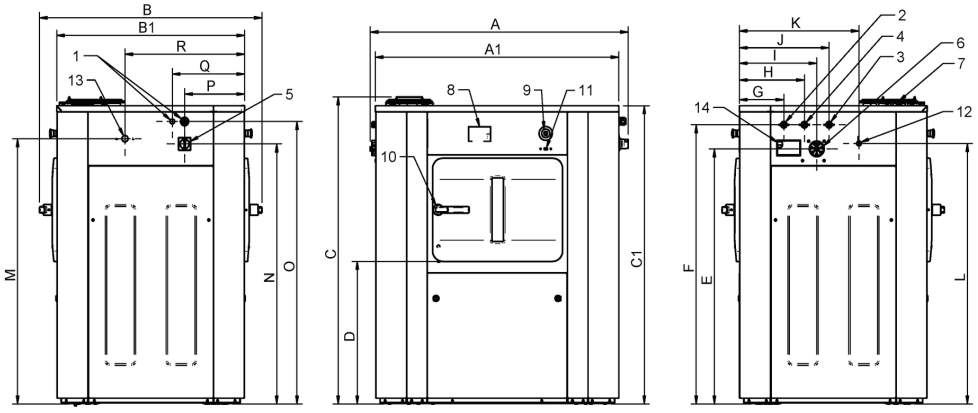


* Programa Nº2 carga 100 %

1 CONEXIÓN ELÉCTRICA
2 AGUA CALIENTE
3 AGUA FRIA
4 AGUA DESCALCIFICADA
5 MAIN SWITCH
6 ENTRADA PRODUCTOS LIQUIDOS
7 JABONERA (OPCIÓN)
8 PANEL DE CONTROL
9 PARADA DE EMERGENCIA
10 APERTURA DE PUERTA
11 PUERTO USB
12 CONEXIÓN BOMBA DOSIFICADORA
13 ENTRADA VAPOR
14 SALIDA DE VAHOS

| | A | B | C | A1 | B1 | C1 | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED-16 | 1054 | 1082 | 1426 | 984 | 914 | 1385 | 661 | 1184 | 1296 | 217 | 317 | 377 | 437 | 582 | 1209 | 1231 | 1207 | 1311 | 292 | 352 | 582 |
| MED-22 | 1254 | 1082 | 1426 | 1184 | 914 | 1385 | 661 | 1184 | 1296 | 217 | 317 | 377 | 437 | 582 | 1209 | 1231 | 1207 | 1311 | 292 | 352 | 582 |