



SECADORAS ROTATIVAS STD-BASIC EM STD-16 G PLUS



PROGRAMADOR EM

Programador electrónico fácil de uso con botones para controlar el tiempo y la temperatura



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar
Tambor galvanizado
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

Gran filtro de borras.
Nuevo modelo **PLUS**, calefacción a gas: más potencia para conseguir más producción



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio técnicos y mantenimiento con consola externa




OTROS

Transmisión mediante motor-reductor
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo
Disponibles en calefacción eléctrica o gas
CE aprobado



OPCIONES

- Opción de programador con pantalla (2 unidades)
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar 0,6 mm)

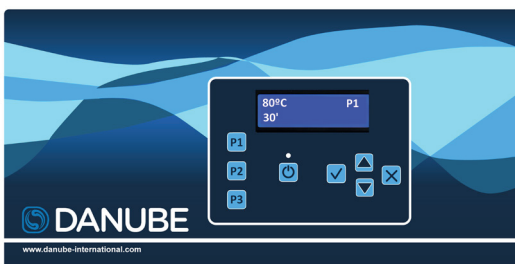

Programador EM + pantalla




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS		UNID.	STD-16 BASIC G PLUS
CAPACIDAD			
Capacidad 1/18		Kg	37
Capacidad 1/20		Kg	34
Producción horaria STD BASIC*		Kg/h	2 x 39
Poder de evaporación STD BASIC*		l/h	35,30
TAMBOR			
Ø Tambor		mm	750
Ø Puerta (boca de carga)		mm	574
Altura centro boca de carga		mm	547 / 1.522
Altura parte baja boca de carga		mm	260 / 1.235
Profundidad tambor		mm	746
Volumen Tambor		l	330
POTENCIA			
Potencia motor del tambor		kW	0,37 x 2
Potencia motor ventilador STD BASIC		kW	0,55 x 2
Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS		kW	N/A
Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctrica) STD BASIC		kW	N/A
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS		kW	24 x 2
Potencia eléctrica TOTAL (modelo gas) STD BASIC		kW	1,94
CONEXIONES		GAS	
Tensión 230V - I + N + T		Nº x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T		Nº x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T		Nº x mm ² / A	3 x 1,5 / 20A
Ø Conexión gas		BSP	1/2"
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE			
Ancho neto / Ancho bruto		mm	785 / 865
Profundidad neta / Profundidad bruta		mm	1.443 / 1.457
Altura neta / Altura bruta		mm	1.980 / 2.126
Peso neto / Peso bruto		mm	320 / 349
OTROS			
Caudal máximo aire STACK SILVER		m ³ /h	2 x 750
Ø Evacuación vahos		mm	2 x 200
Nivel Sonoro STACK SILVER		dB	64

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

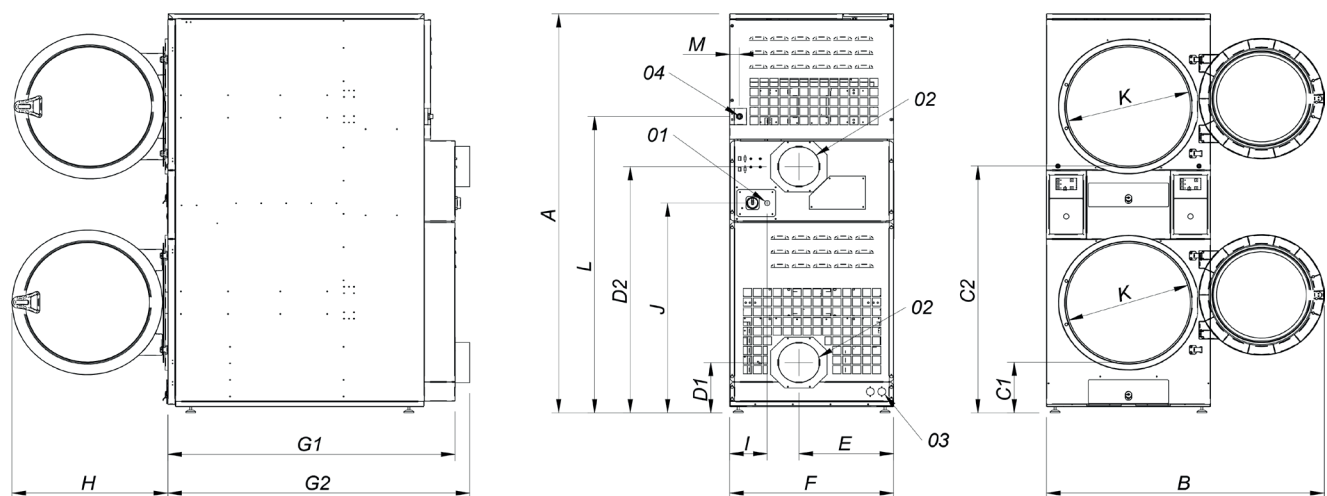

- 01 ACOMETIDA ELECTRICA
- 02 SALIDA VAHOS Ø200
- 03 VALVULA ANTI INCENDIO 3/4" x2
- 04 ENTRADA GAS 1/2"

	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M
STD-16 PLUS	1980	1447	259	1234	250	1223	454	785	1374	1443	735	180	1017	575	1472	45