



SECADORAS ROTATIVAS STD-SILVER ET2 STD-16 G PLUS



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio)
37 idiomas



PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de giro estándar
Tambor en acero inoxidable estándar
Variador de frecuencia estándar



EFICIENCIA

DOUBLE FLOW - Sistema de flujo de aire axial-radial.
Gran filtro de borras.
Nuevo modelo **PLUS**, calefacción a gas: más potencia para conseguir más producción



VERSATILIDAD

Hechas a medida - Personalización
WET CLEANING
OPL > Autoservicio - La secadora estándar OPL transformable para versión autoservicio.



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto



ERGONOMÍA

Cajón del filtro, en acero inoxidable
Diámetros de puerta grandes
Inversión de sentido de apertura de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: acceso fácil y ergonómico
Menú técnico: estadísticas, recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc



OTROS

Mueble skinplate gris, efecto inox.
Transmisión mediante motor-reductor.
SOFT DRY - Tambor con perforaciones embutidas.
COOL DOWN - Enfriamiento al final del ciclo.
Disponibles en calefacción eléctrica, gas o vapor.
CE aprobado



OPCIONES

- CARE DRY - Control de humedad inteligente.
- Modelo tropicalizado
- Puerta de doble cristal
- SPRINKLER - Sistema antiincendios integrado
- Impresora
- Comunicación IoT Danube Online
- Mueble en acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Panel posterior entrada de aire externa + filtro
- Apertura puerta contraria
- Nuevo sistema de dosificación - pulverización
- Filtro de borras con mallado 0,3 mm (estándar 0,6 mm)




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNID.	STD-16 SILVER G PLUS
CAPACIDAD		
Capacidad 1/18	Kg	37
Capacidad 1/20	Kg	34
Producción horaria STACK SILVER*	Kg/h	2 x 39
Poder de evaporación STACK SILVER*	l/h	35,30
TAMBOR		
Ø Tambor	mm	750
Ø Puerta (boca de carga)	mm	574
Altura centro boca de carga	mm	547 / 1.522
Altura parte baja boca de carga	mm	260 / 1.235
Profundidad tambor	mm	746
Volumen Tambor	l	330
POTENCIA		
Potencia motor del tambor	kW	0,37 x 2
Potencia motor ventilador STD SILVER	kW	0,55 x 2
Potencia calorífica (eléctrica) TODAS GAMAS	kW	N/A
Potencia eléctrica TOTAL (mod.eléctrica) STD SILVER	kW	N/A
Potencia calorífica (gas) TODAS GAMAS	kW	24 x 2
Potencia eléctrica TOTAL (modelo gas) STD SILVER	kW	1,94
CONEXIONES		GAS
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 1,5 / 20A
Ø Conexión gas	BSP	1/2"
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE		
Ancho neto / Ancho bruto	mm	785 / 865
Profundidad neta / Profundidad bruta	mm	1.443 / 1.457
Altura neta / Altura bruta	mm	1.980 / 2.126
Peso neto / Peso bruto	mm	320 / 349
OTROS		
Caudal máximo aire STACK SILVER	m3/h	2 x 750
Ø Evacuación vahos	mm	2 x 200
Nivel Sonoro STACK SILVER	dB	64

* Puede variar en función del tipo de calefacción, limpieza del filtro o tipo de extracción.

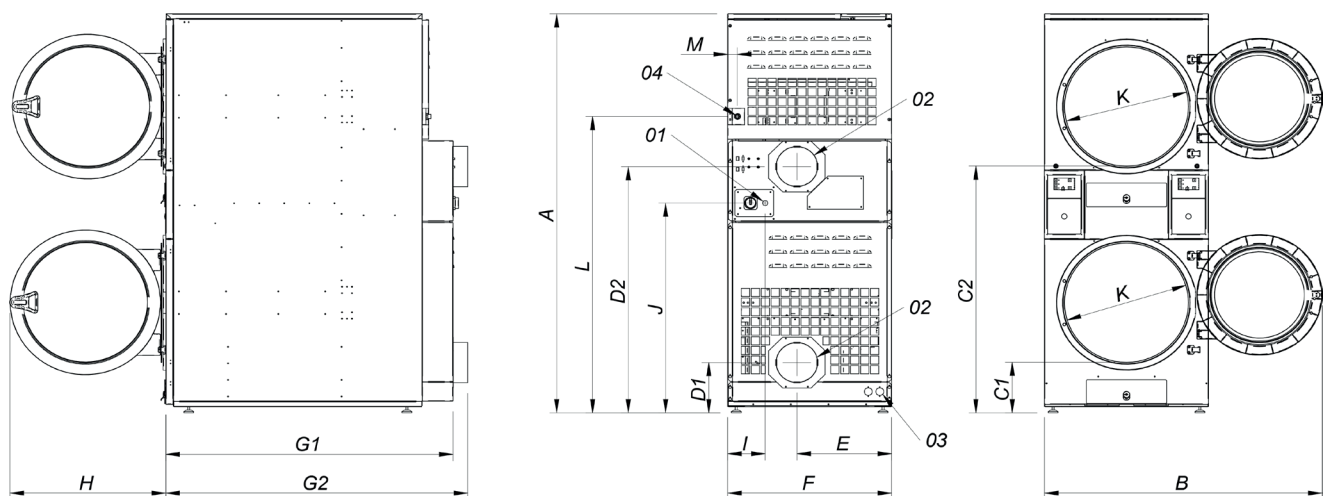

- 01 ACOMETIDA ELECTRICA
- 02 SALIDA VAHOS Ø200
- 03 VALVULA ANTI INCENDIO 3/4" X2
- 04 ENTRADA GAS 1/2"

	A	B	C1	C2	D1	D2	E	F	G1	G2	H	I	J	K	L	M
STD-16 PLUS	1980	1447	259	1234	250	1223	454	785	1374	1443	735	180	1017	575	1472	45