



LAVADORAS ALTA VELOCIDAD

WED-27 / 35C / 45C ET2



EASY TOUCH 2

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar



FACTOR G

Factor G elevado de 450: humedad residual reducida, tiempo de secado reducido



EFICIENCIA

Sistema de consumo inteligente
Optimal loading
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: AQUABAC
Bajo consumo de agua



VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización
OPL < > Monedero / Fichero
Eléctrica < > Agua caliente
Válvula desagüe < > Bomba
WET CLEANING estándar



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto



ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø460 mm (para WED-27) y Ø560 mm (para WED-35C/45C)
Fácil apertura y cierre de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: fácil acceso a componentes
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, piezas electrónicas, contactores
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores



OTROS

Modelos flotantes
Mueble exterior en skinplate gris
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304
Jabonera de 4 compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Sistema de ayuda a la carga
Certificaciones CE y WRAS.



OPCIONES

- Doble desagüe
- Válvula normalmente cerrada
- AQUA FLOW: recirculación del agua de lavado
- Patas niveladoras
- Tarjeta 6 señales de dosificación extra.
- Sistema de pesaje (sensores en patas). Incluye kit con 6 señales de dosificación extra
- Kit Impresora
- Comunicación IoT Danube Online
- Junta de silicona para WED-27
- Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Kit vapor para transformar una E o HW a vapor
- Zócalo autoservicio: misma altura de máquina
- Zócalo ergonómico: altura de carga a 850 mm
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304
- Panel frontal en acero inoxidable AISI 304
- Kit monedero/ fichero
- Apertura de puerta temporizada




Intertek



Intertek

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	WED-27 ET2	WED-35C ET2	WED-45C ET2			
TAMBOR							
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	28/25	39/35	47/42			
Volumen	l	250	350	420			
Diámetro	mm	770	860	860			
Profundidad	mm	530	602	723			
DATOS GENERALES							
Velocidad lavado / centrifugado	r.p.m.	45/1.024	42,5/966	42,5/966			
Factor "G"	-	450	450	450			
Fuerza máxima transmitida	KN	4,92 ±1,75	7,36 ±2,45	7,36 ±2,45			
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	15	14,3	14,3			
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70			
Versión Autoservicio	-	SI	SI	SI			
Doble desagüe	-	OPC	OPC	OPC			
Sistema pesaje / Sistema volcado	-	OPC / NO	OPC / NO	OPC / NO			
PUERTA							
Alto centro puerta / base puerta	mm	865/560	885/540	885/540			
Diámetro	mm	460	560	560			
POTENCIA							
Motor	kW	4	6	6			
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	18	21	21			
Potencia eléctrica total (mod.eléc.)	kW	19,2	23	23			
Pot. eléc. total (mod. agua c, vapor)	kW	4	6	6			
CONEXIONES							
		ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CAL.	ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CAL.	ELÉCTRICA	VAPOR / AGUA CAL.
Tensión 230V - I + N + T	Nº x mm2 / A	-	2 x 2,5 / 20A	-	-	-	-
Tensión 230V - III + T	Nº x mm2 / A	3 x 16 / 63A	-	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A	3 x 25 / 63A	3 x 1,5 / 16A
Tensión 400V - III + N + T	Nº x mm2 / A	4 x 4 / 32A	-	4 x 6 / 40A	4 x 1,5 / 16A	4 x 6 / 40A	4 x 1,5 / 16A
Entrada de vapor (modelo a vapor)	Inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Consumo máximo de vapor (modelo a vapor)	Kg/h	15		18		18	
Entrada agua	Inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Presión de red	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	175,5		261,3		261,3	
Desagüe	Inch	3"		3"		3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		200		200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho neto / Ancho bruto	mm	979/1.040		1.095/1.165		1.095/1.165	
Profundo neto / Profundo bruto	mm	1.041/1.160		1.184/1.230		1.304/1.480	
Alto neto / Alto bruto	mm	1.553/1.850		1.598/1.920		1.598/1.920	
Peso neto / Peso bruto	kg	490/545		750/820		800/870	
Volumen	m ³	2,23		2,75		3,31	

*Programa n°20, 75% de carga

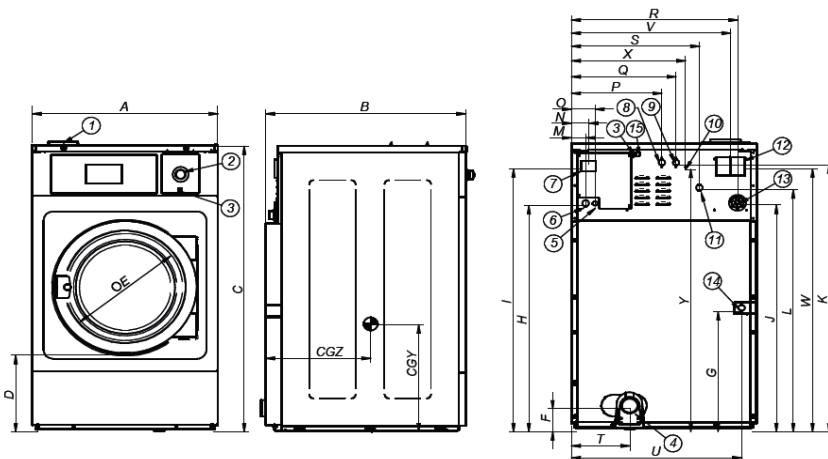

- 1 JABONERA
- 2 PARO DE EMERGENCIA
- 3 PUERTO USB
- 4 DESAGÜE
- 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
- 6 CONEXIÓN ELÉCTRICA
- 7 INTERRUPTOR GENERAL
- 8 ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
- 9 ENTRADA DE AGUA CALIENTE
- 10 CONEXIÓN A TIERRA
- 11 ENTRADA DE AGUA FRÍA
- 12 REBOSADERO DE AGUA
- 13 CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
- 14 CONEXIÓN VAPOR
- 15 PUERTO ETHERNET

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
WED-27	979	1.041	1.553	560	460	133	490	1.282	1.450	1.259	1.465	1.354	61	74	101	481	561	861	673	367	909	831	1.424	624	1.510	773	710
WED-35C	1.095	1.184	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	732
WED-45C	1.095	1.304	1.600	525	560	158	576	1.330	1.498	1.331	1.513	1.417	61	74	101	596	676	976	808	384	1.028	946	1.496	740	1.558	795	800