



SECADORA T-20X2

CAPACIDAD: 20 LIBRAS

EN CADA CANASTILLA  (9 Kg)

www.laundry-brokers.com

SECADORA INDUSTRIAL DOBLE

T-20X2 EXPRESS

SOLUCIONES DE LAVANDERÍA EN LAS QUE PUEDE CONFIAR.

Las secadoras comerciales Dexter C-Series están diseñadas para trabajar incluso en las condiciones de lavandería más difíciles. Presentando los nuevos controles DexterLIVE, y siendo construidas con materiales de la mejor calidad, estas rápidas y eficientes secadoras están diseñadas para ayudar a su empresa a ser más exitosa.

Un establecimiento repleto de equipo de lavandería es una gran inversión y elegir el equipo correcto es una decisión importante. Nuestros productos le darán la eficacia, adaptabilidad, desempeño y durabilidad que necesita para que esté satisfecho con su decisión. Con nuestro soporte técnico de por vida y la mejor garantía limitada por 5 años en la industria, puede estar seguro de que respaldamos cualquier secadora en la que invierta.

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE DEXTER HOY PARA OBTENER MÁS DETALLES.

EFICIENTE:

Las canastillas perforadas, corriente de aire radial balanceada, y la cantidad exacta de aire en recirculación, hacen a la secadora tener una máxima eficiencia.

El modo anti-arrugas ofrece un cambio intermitente de dirección de giro de la canastilla, para que al terminar el secado, la ropa no cuente con arrugas.

CONFIABLE:

Nuestra garantía limitada es la mejor en el mercado, ya que cubre por cinco años la cruceta, los rodamientos y la caja de rodamientos.

Nuestras secadoras tienen 3 años de garantía que cubre las demás piezas. Siempre apoyaremos a nuestros clientes que invierten en equipo DEXTER, ofreciendo soporte técnico de por vida.

INSTALACIÓN:

Las secadoras dobles ofrecen la ventaja de tener dos secadoras en un mismo espacio.

Con un solo lugar para gas, electricidad y ventilaciones, las secadoras dobles Dexter son más sencillas de instalar y mantener.

OPCIONES:

Disponibles en gráficos color azul o negro.

Canastillas de acero inoxidable o galvanizadas, puertas con cromo o acero inoxidable, además, con gabinetes blancos o de acero inoxidable.

Sus secadoras pueden ser enviadas listas para sistemas de pago o con tragamonedas de cuartos de dólar. Sus secadoras pueden ser enviadas listas para sistemas de pago o con tragamonedas de cuartos de dólar.

Las secadoras dobles Dexter C-Series están disponibles en capacidades de 30lb y 50lb.

DURABLE:

Por sus rodamientos resistentes dentro de una caja de hierro fundido y su gabinete completamente soldado y pintado, las secadoras Dexter están hechas para durar.

La pintura cromada o las puertas y paneles de acero inoxidable AISI 304, mantienen las vistas de las secadoras en excelentes condiciones a través de los años.

RENTABLE:

Cada máquina Dexter es ahora más fácil de usar con un interfaz común para todos los productos, con múltiples opciones de lenguaje.

Los controles DexterLive permiten crear programas para sus clientes, a la medida de su negocio, esto haciéndose a través de DexterLive.com. Una variedad de ciclos PLUS y opciones de promoción, le ayudarán a maximizar sus ganancias.



ESPECIFICACIONES

DE LA SECADORA T-20X2

Capacidad:		
Capacidad en peso ropa seca - lb (kg) Cylinder	2x20	(2x9.1)
Volumen del cilindro (Por canastilla) - cu ft (L)	7	(198.2)
Velocidad:		
velocidad de la canastilla - RPM	51	---
Tamaño de motor (por canastilla - ph (kW)	0.3	(0.25)
Flujo de aire (por canastilla):		
Modelo 60Hz - cfm (M3/min)	370	(10.5)
Modelo 60Hz - cfm (M3/min)	300	(8.5)
Dimensiones:		
Altura de gabinete - in (cm)	68 1/2	(174)
Anchura de gabinete - in (cm)	27	(68.6)
Profundidad total - in (cm) Door	44 5/8	(113.3)
Abertura de puerta - in (cm)	18 1/8	(46)
Distancia del piso a parte inferior de puerta - en (cm)	8 1/2	(21.6)
Distancia del piso a parte inferior de puerta - en (cm)	42	(106.7)
Diámetro de canastilla - en (cm)	25 1/2	(64.8)
Profundidad de canastilla - in (cm)	24	(61)
Área de filtro pelusa (por canastilla) - sp in (sq cm)	285	(1839)
Peso:		
Peso neto - lb (kg)	615	(279)
Información para envío:		
Peso de embarque - lb (kg)	650	(295)
Altura de embarque - en (cm)	74	(188)
Anchura de embarque - en (cm)	31.5	(80)
Profundidad de embarque - en (cm)	49	(124.5)

Requerimientos de gas (Sólo para modelos a gas):

Conexión para alimentación de gas - en (mm)	1/2	(12.7)
Suministro gas natural (Columna de agua) - en (cm)	5-10	(12.7 - 25.4)
Suministro gas LP (Columna de agua) - en (cm)	11 1/2 - 14	(29.2 - 35.6)

Uso de gas (Solo modelos de gas):

Modelo 60Hz (por cabnastilla) - BTU/hr (kW)	56,000	(16.4)
Modelo 50Hz (por cabnastilla) - BTU/hr (kW)	47,000	(13.8)

Requerimientos electricos:

Modelos a gas (por secadora doble):

Modelo voltaje / Hz / Fases / Cableado	Circuit Break Amps / Running Amps / Tamañocable
-39 230 / 50 / 1 / 2 línea + tierra	15 amp / 10 amp / 3.5 mm ²
-65 208-240 / 60 / 1 / 3 línea + tierra	15 amp / 10 amp / #12
-65 120 / 60 / 1 / 2 línea + tierra	30 amp / 19.6 amp / #10


Modelos electricos (por secadora doble):

Modelo Kw / Volts / Hz 7 Fase / Cableado	Circuit Breaker Amps / Running Amps / Wire Size / Rev
-82 15 / 400 / 50 / 3 línea + tierra	30 / 30 / 8.5 mm ² / Non-Reversing


Recomendaciones de instalacion:

Distancia mínima entre máquinas - en (cm)	0	(0)
Espacio mínimo entre área posterior de máquina y pared - en (cm)	18	(45.7)
Make-Up Air requerido (por secadora doble) - sq ft (sq cm)	1	(929)
Medida de salida de aire - en (cm)	8	(20.3)
Max. Exhaust Back Pressure (War Column) - en (mm)	0.3	(7.6)
Longitud de escape recomendada - ft (m) & 2 elbows	14	(4.3)


FRENTE

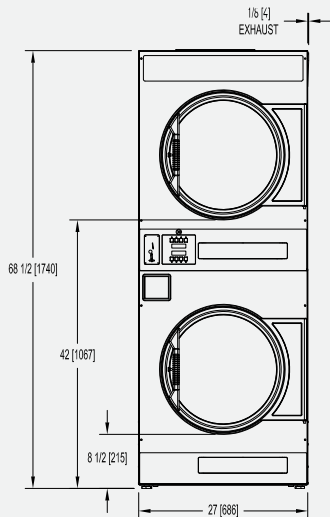

LADO

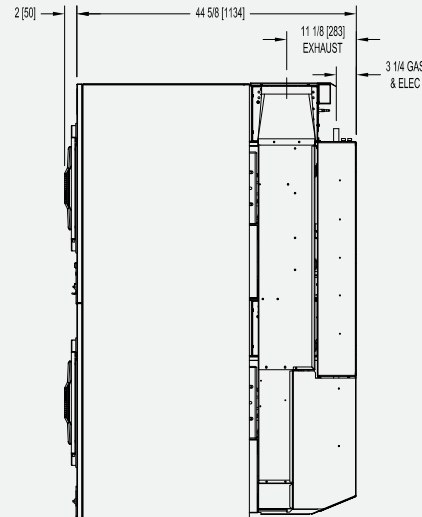

TRASERA

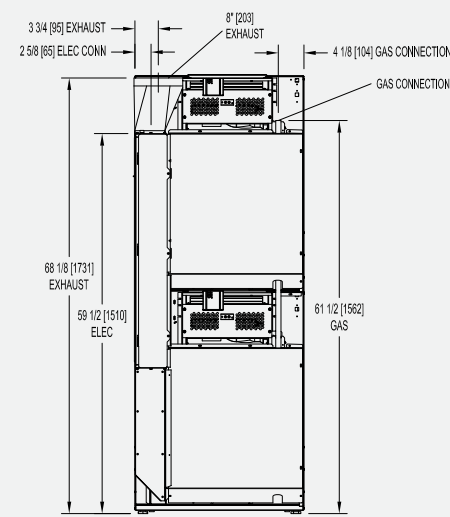

Debido a las continuas mejoras en el producto, las especificaciones están sujetas a cambios, consulte a Dexter Laundry, su distribuidor autorizado de Dexter, el manual de or instalación para obtener la información más precisa. *Las aprobaciones de la agencia varían según la configuración de la máquina. Los principales organismos de aprobación incluyen ETL, CE y AGA.