

# MLE/MLG26PR

MAYTAG® COMERCIAL SECADORA VERTICAL  
DE SÚPER CAPACIDAD



## CONFIANZA LEGENDARIA MAYTAG

### DOS CARGAS EN UN SOLO ESPACIO

Que potencialmente puede duplicar sus ingresos y ayudar a eliminar el tiempo de espera con dos contenedores de secado en el mismo espacio del suelo como una secadora de una sola carga.

### PARA SUS CLIENTES:

- Capacidad extra grande de 7.4 pies cúbicos
- Controles fáciles de usar de un solo toque
- Display con tiempo restante de ciclo
- Tapa superior opcional

### PARA SU OPERACIÓN:

- Controles Advanced Computer Trac® permiten una fácil programación.
- Acceso frontal para facilitar el autoservicio
- Sistema de Auditoría AccuTrac con la comunicación bidireccional de datos.
- Gran capacidad del acoplamiento del filtro de pelusa
- Compatibilidad con tarjetas de débito
- Opción tragamonedas Dual

### CARACTERÍSTICAS HECHAS PARA DURAR

- Cuatro rodillos de suspensión con lubricación permanente
- Protector de bomba reduce las llamadas de servicio
- Caja fuerte de alta seguridad
- 2 años de garantía - Todas las partes cubiertas






**MLE/MLG26PR**  
MAYTAG® COMERCIAL  
SECADORA DE SÚPER  
CAPACIDAD

## MAYTAG® COMERCIAL SECADORA VERTICAL DE SÚPER CAPACIDAD MICROPROCESADOR CON LECTOR DE TARJETAS

ESPECIFICACIONES DE SECADORA	
<b>MODELO</b>	<b>MLE/MLG26PD</b>
<b>MOTOR</b>	
Monofásico, termoprotegido contra sobrecarga	▪
HP (kw)	1/3 (.33)
<b>CAPACIDAD</b>	
Pies cúbicos. (litros)	7.4 (209.5)
<b>VELOCIDAD DEL ROTOR</b>	
RPM	50 ± 1.5
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>	
Modelo MDE—voltaje	240V/60Hz*
Modelos MLG—voltaje	120V/60Hz
<b>CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR—amps</b>	
Modelo eléctrico nacional— (por cada cámara de secado)	30
Modelo eléctricos canadiense—(por cada terminal)	60
Modelos de gass, todas las versiones—(por cada terminal)	15
<b>ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CALEFACCIÓN—watts</b>	
Por cámara de secado	5,600
<b>DIÁMETRO DEL DUCTO DE ESCAPE DE AIRE</b>	
pgs. (mm)	4 (101.6)
<b>PILOTO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO</b>	
Modelo MLG	▪
<b>CONSUMO DE GAS</b>	
Modelo MLg—BTU/hr. (kcal/hr.)	22,000 (5,544)
<b>ENTRADA DE GAS</b>	
Modelos MLG—pgs.	3/8 N.P.T.
<b>REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN</b>	
Modelo MLG models	▪
<b>NIVEL AJUSTABLE</b>	▪
<b>PESO APROXIMADO</b>	
Con caja—lbs. (kg)	275 (124.74)
Sin caja—lbs. (kg)	250 (113.4)
<b>DIMENSIONES</b>	
Ancho—pgs. (mm)	27 (686)
Profundidad—pgs. (mm)	29 (737)
Altura—pgs. (mm)	74.75 (1,886)

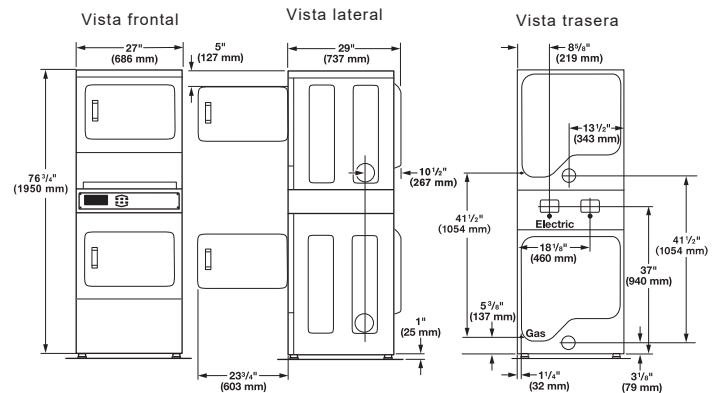

### LONGITUD MÁXIMA DEL DUCTO DE ESCAPE DE AIRE



#### Ventila de metal rígido

	Capote cuadrado Louvered Style	Capote en ángulo
0	64 ft. (19.5 m)	58 ft. (17.7 m)
1	54 ft. (16.5 m)	48 ft. (14.6 m)
2	44 ft. (13.4 m)	38 ft. (11.6 m)
3	35 ft. (10.7 m)	29 ft. (8.8 m)
4	27 ft. (8.2 m)	21 ft. (6.4 m)



\*\*Use ductos rígidos de aluminio o acero galvanizado de 4" (100 mm) de diámetro. Nunca use ductos de plástico o no metálicos.

\*\*\*Incluye la altura hasta el indicador superior. Dimensiones solo para su planificación. Referirse al instructivo para su correcta instalación. Debido a la mejora continua de los equipos algunas dimensiones pueden variar.. Kit opcional para ventana #W10791532.

### NUESTRO COMPROMISO; CON UNA CALIDAD DE CONFIANZA

Con Maytag, creemos que los electrodomésticos duraderos deben seguir siendo eso. Es por eso que cada producto Maytag® se construye de materiales de la más alta calidad y con la máxima precisión artesanal. Es también por eso que estamos detrás de nuestros equipos con un servicio sólido y el apoyo de nuestros proveedores profesionales de lavandería Maytag. En pocas palabras, cuando se elige Maytag® elige productos, que garantizan su tranquilidad.