

MLE/MLG26PD

MAYTAG® COMERCIAL SECADORA VERTICAL
DE SÚPER CAPACIDAD



CONFIANZA LEGENDARIA MAYTAG

DOS CARGAS EN UN SOLO ESPACIO

Que potencialmente puede duplicar sus ingresos y ayudar a eliminar el tiempo de espera con dos contenedores de secado en el mismo espacio del suelo como una secadora de una sola carga.

PARA SUS CLIENTES:

- Capacidad extra grande de 7.4 pies cúbicos
- Controles fáciles de usar de un solo toque
- Display con tiempo restante de ciclo
- Tapa superior opcional

PARA SU OPERACIÓN:

- Controles Advanced Computer Trac® permiten una fácil programación.
- Acceso frontal para facilitar el autoservicio
- Sistema de Auditoría AccuTrac con la comunicación bidireccional de datos.
- Gran capacidad del acoplamiento del filtro de pelusa
- Compatibilidad con tarjetas de débito
- Opción tragamonedas Dual

CARACTERÍSTICAS HECHAS PARA DURAR™:

- Cuatro rodillos de suspensión con lubricación permanente
- Protector de bomba reduce las llamadas de servicio
- Caja fuerte de alta seguridad
- 2 años de garantía - Todas las partes cubiertas






MLE/MLG26PD
MAYTAG® COMERCIAL
SECADORA DE SÚPER
CAPACIDAD

MAYTAG® COMMERCIAL SECADORA VERTICAL DE SÚPER CAPACIDAD MICROPROCESADOR CON LECTOR DE TARJETAS

| ESPECIFICACIONES DE SECADORA | |
|--|--------------------|
| MODELO | MLE/MLG26PD |
| MOTOR | |
| Monofásico, termoprotegido contra sobrecarga | ▪ |
| HP (kw) | 1/3 (.33) |
| CAPACIDAD | |
| Pies cúbicos. (litros) | 7.4 (209.5) |
| VELOCIDAD DEL ROTOR | |
| RPM | 50 ± 1.5 |
| REQUISITOS ELÉCTRICOS | |
| Modelo MDE—voltaje | 240V/60Hz* |
| Modelos MLG—voltaje | 120V/60Hz |
| CAPACIDAD DEL INTERRUPTOR—amps | |
| Modelo eléctrico nacional— (por cada cámara de secado) | 30 |
| Modelo eléctricos canadiense—(por cada terminal) | 60 |
| Modelos de gass, todas las versiones—(por cada terminal) | 15 |
| ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CALEFACCIÓN—watts | |
| Por cámara de secado | 5,600 |
| DIÁMETRO DEL DUCTO DE ESCAPE DE AIRE | |
| pgs. (mm) | 4 (101.6) |
| PILOTO DE IGNICIÓN ELECTRÓNICO | |
| Modelo MLG | ▪ |
| CONSUMO DE GAS | |
| Modelo MLg—BTU/hr. (kcal/hr.) | 22,000 (5,544) |
| ENTRADA DE GAS | |
| Modelos MLG—pgs. | 3/8 N.P.T. |
| REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESIÓN | |
| Modelo MLG models | ▪ |
| NIVEL AJUSTABLE | ▪ |
| PESO APROXIMADO | |
| Con caja—lbs. (kg) | 275 (124.74) |
| Sin caja—lbs. (kg) | 250 (113.4) |
| DIMENSIONES | |
| Ancho—pgs. (mm) | 27 (686) |
| Profundidad—pgs. (mm) | 29 (737) |
| Altura—pgs. (mm) | 74.75 (1,886) |

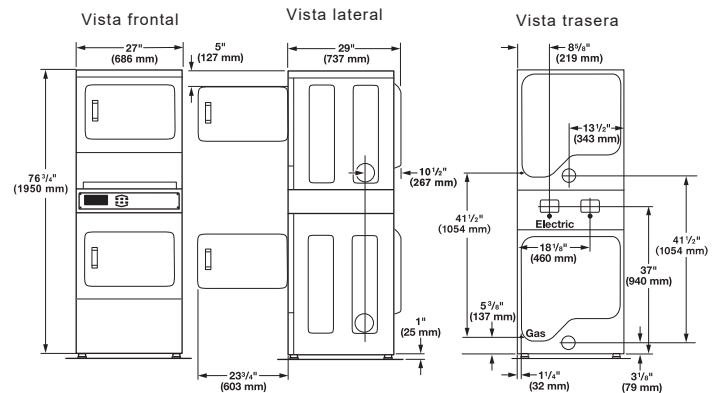

LONGITUD MÁXIMA DEL DUCTO DE ESCAPE DE AIRE



Ventila de metal rígido

| | Capote cuadrado Louvered Style | Capote en ángulo |
|---|-----------------------------------|------------------|
| 0 | 64 ft. (19.5 m) | 58 ft. (17.7 m) |
| 1 | 54 ft. (16.5 m) | 48 ft. (14.6 m) |
| 2 | 44 ft. (13.4 m) | 38 ft. (11.6 m) |
| 3 | 35 ft. (10.7 m) | 29 ft. (8.8 m) |
| 4 | 27 ft. (8.2 m) | 21 ft. (6.4 m) |



**Use ductos rígidos de aluminio o acero galvanizado de 4" (100 mm) de diámetro. Nunca use ductos de plástico o no metálicos.

***Incluye la altura hasta el indicador superior. Dimensiones solo para su planificación. Referirse al instructivo para su correcta instalación. Debido a la mejora continua de los equipos algunas dimensiones pueden variar.. Kit opcional para ventana #W10791532.

NUESTRO COMPROMISO; CON UNA CALIDAD DE CONFIANZA

Con Maytag, creemos que los electrodomésticos duraderos deben seguir siendo eso. Es por eso que cada producto Maytag® se construye de materiales de la más alta calidad y con la máxima precisión artesanal. Es también por eso que estamos detrás de nuestros equipos con un servicio sólido y el apoyo de nuestros proveedores profesionales de lavandería Maytag. En pocas palabras, cuando se elige Maytag® elige productos, que garantizan su tranquilidad.