



Secadora Industrial DHLA-2000G

Capacidad:
220.46 lb (100kg)




Lavandería
para hotel



Lavandería
para hospital



Lavandería
institucional

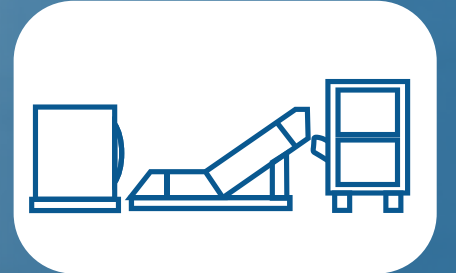

Lavandería de sistema
IWS integrada

Máxima eficiencia con doble tutnina

Màxima eficiencia con doble turbina

El tambor de acero inoxidable provee de una larga vida útil comparado con tambores normales de acero galvanizado.

DOBLE POTENCIA EN UN SOLO EQUIPO

Las secadoras de la serie DHLA cuentan con dos tubinas de alta eficiencia que logran desplazar hasta 2.3 veces mas volumen de aire que la serie DLA lo cual logra un secado en tiempo récord.

Cuenta con conducto axial y vertical para lograr que el aire caliente maximice el área de contacto con los textiles.

PUERTA DE DIÁMETRO EXTRA GRANDE

La amplia abertura frontal de 1080 × 700 proporciona una entrada y salida de materiales más cómoda y fluida, reduciendo el riesgo de que los tejidos se atasquen durante la carga o descarga.

La puerta cuenta con un sistema automático diseñado para evitar daños o rozaduras en los tejidos.

DISEÑO DE PUERTA AUTOMÁTICA

Diseño de puerta automática con sistema de cierre de abajo hacia arriba, desarrollado para evitar que los tejidos se atasquen.

Facilita la carga y descarga de las prendas, garantiza un funcionamiento estable y ofrece un diseño ergonómico que simplifica las labores de mantenimiento.

CONTROL COMPUTARIZADO

Sistema fácil de operar que permite configurar múltiples programas automáticos de acuerdo con las necesidades del usuario.

Es posible ajustar diferentes parámetros como temperatura, tiempo y sentido de rotación hacia adelante y en reversa, adaptando el funcionamiento a distintos tipos de tejidos y proporcionando un tratamiento adecuado para cada tipo de material.

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado WÄSCHEE hoy para obtener más detalles

DESCARGA INCLINABLE

El equipo puede configurarse opcionalmente con descarga convencional o descarga inclinada.

El sistema de descarga inclinable permite mejorar la eficiencia operativa, reducir la intensidad del trabajo manual y disminuir la necesidad de mano de obra.

FÁCIL MANTENIMIENTO

El dispositivo recolector de pelusa tipo cajón reduce el trabajo necesario para la limpieza diaria.

El equipo cuenta con control computarizado, operación sencilla y funcionamiento estable, además de facilitar las labores de mantenimiento.

Detalles del producto



Computadora con pantalla táctil y control totalmente automático. Permite configurar múltiples programas automáticos y elegir distintos modos de secado.



Puerta cuadrada de gran tamaño que facilita la carga de ropa y permite introducir prendas y textiles de uso común con mayor comodidad.




Sistema de inclinación neumática montado en la parte trasera, con un exclusivo diseño de circuito neumático autobloqueante que garantiza una operación segura.


Características del modelo

Modelo	DHLA-2000G	Potencia del ventilador	2.2 kW *2
Capacidad nominal	100 KG	Tipo de calefacción	Gas
Diámetro de cesta	1470 mm	Interfaz de gas	LPG / NatGas 3/4"
Profundidad de la cesta	1180 mm	Presión del gas	4 - 11 psi
Velocidad de secado	28 rpm	Peso neto	1950 kg
Sistema Eléctrico	208-240V / 3P+PE / 60Hz	Dimensiones (An x L x Al)	1800 x 2024 x 2717 mm
Potencia de motor	2.2 kW	Área del conductor	8 AWG / 10mm²
Amperes Nominales	37 A	Protección Eléctrica	50 A


Medidas del Equipo

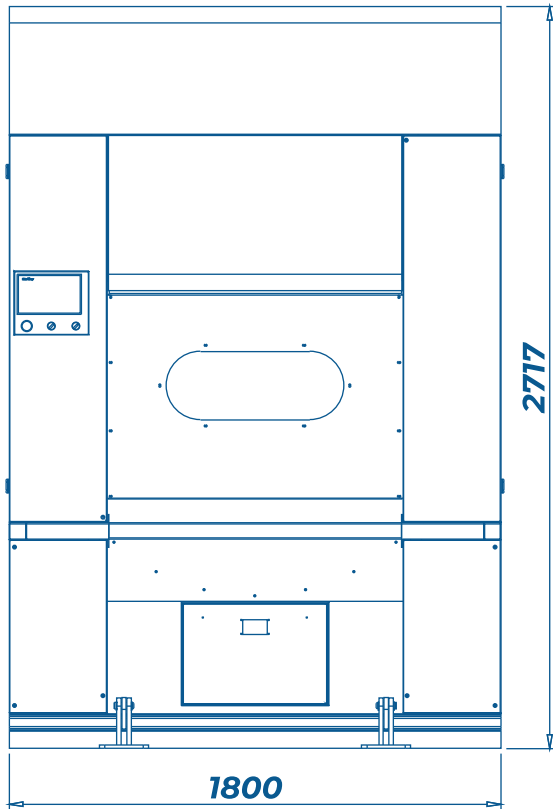

FRONTAL

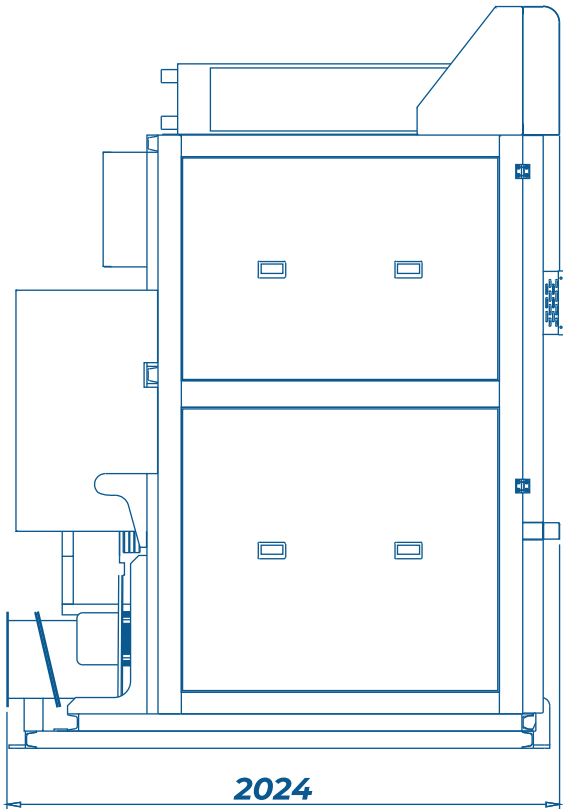

LATERAL

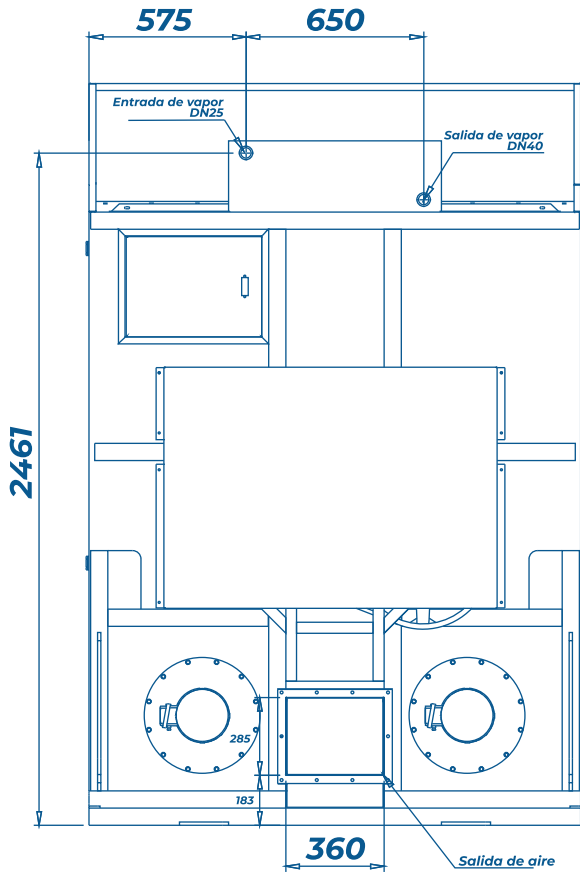

TRASERA

Las características del equipo pueden variar con el tiempo como parte del proceso de innovación continua. Para asegurarse de contar con datos actualizados, se recomienda revisar el manual de instalación vigente o contactar directamente a Wäschee o a su distribuidor autorizado.